


Panneaux ondulés transparents




polycarbonate

cintrés, rayon 3500 mm

- ” grande stabilité
- ” grande légèreté (2 kg / m²)
- ” grande durabilité
- ” résistance aux rayons UV

Panneaux alvéolaires Thermowell à triple paroi profil 177 / 51 soudé à chaud ép. 6 mm

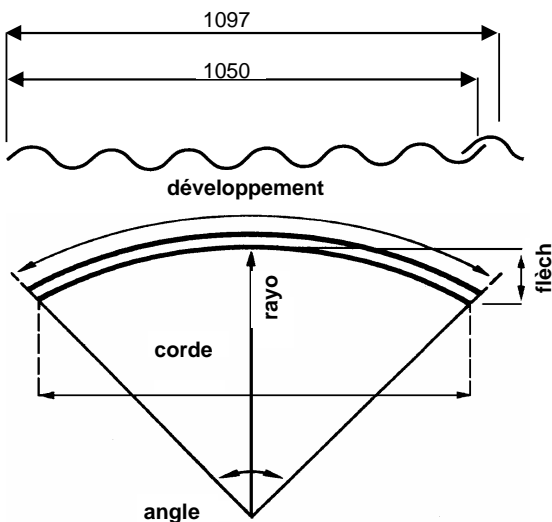

Thermowell cintré

largeur	largeur utile
1097 mm	1050 mm

corde	dével.	flèche	angle	rayon
2950	3050	330	50°	3500
2450	2500	230	42°	3500
2100	2130	170	35°	3500
1800	1830	120	30°	3500
1500	1520	80	25°	3500

Passage de lumière (dim. intérieures structure en bois) + réserve 50 cm = longueur de corde requise.