

Lichtwellplatten





Polycarbonat

Gebogen, Radius 3500 mm

- “ Hohe Festigkeit
- “ Geeignet für Firstoblicht entlüftet
- “ Lange Lebensdauer
- “ UV-beständig

Super-Dreistegwellplatte Profil 177 / 51

wärmeverschweisst
Stärke 6 mm

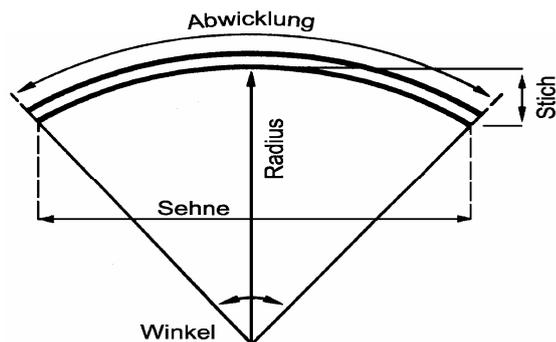

Thermowell gebogen

Breite	Baubreite
1097 mm	1050 mm

Sehne	Abwicklung	Stich	Winkel	Radius
2950	3050	330	50°	3500
2450	2500	230	42°	3500
2100	2130	170	35°	3500
1800	1830	120	30°	3500
1500	1520	80	25°	3500

Lichtöffnung (Innenmass Unterlagholz) + Zuschlag von 50 cm ergibt das benötigte Sehnenmass.